

SCLAK

ANDORRA

L'ACCÉS MÉS INTEL·LIGENT I SEGUR

Instal·lar **SCLAK**

Segueix els passos que es detallen a continuació per a instal·lar correctament el teu dispositiu **SCLAK**.



ABANS DE COMENÇAR


- ✓ Realitza la connexió dels cables i els passos posteriors amb el sistema elèctric desconnectat de la xarxa.
- ✓ Assegura't que el dispositiu **SCLAK** estigui alimentat a baix voltatge d'acord amb les especificacions tècniques AC-DC 12-24V.
- ✓ No connectis el dispositiu **SCLAK** directament a la xarxa d'alta tensió.
- ✓ Contacta amb un tècnic especialitzat per a la instal·lació en un sistema d'intercomunicació.
- ✓ Per a la instal·lació d'un sistema de bloqueig de pany motoritzat, sempre s'ha de consultar els diagrames de connexió del pany.
- ✓ **SCLAK** no assumeix cap responsabilitat en les instal·lacions que no siguin portades a terme adequadament per personal no qualificat.

1. POSICIONAMENT DEL DISPOSITIU SCLAK



Troba la posició correcta per instal·lar el dispositiu, et recomanem que estigui pels voltants del pany per obtenir el millor rendiment o, alternativament, a prop de les teclades de retorn / comanda.


2. INSERTAR ELS CABLES

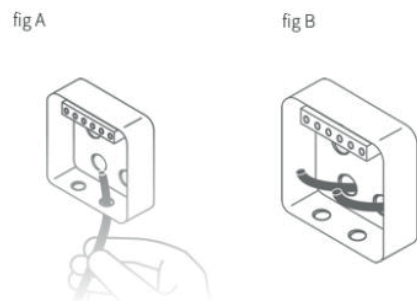

La font d'alimentació i els cables de connexió es poden inserir en la base utilitzant els orificis a la banda inferior (Fig.A) o bé a la part posterior (Fig.B). Utilitza el mètode que consideris més apropiat.


3.1. DIAGRAMA DE CONNEXIONS - SCLAK

1. CONNEXIÓ ESTÀNDAR

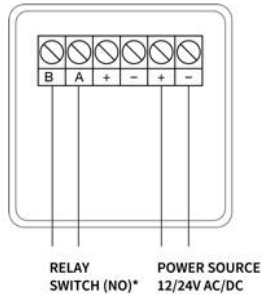


* Contacte normalment obert

2. CONNEXIÓ DE BLOQUEIG ELECTROMEQUÀNIC

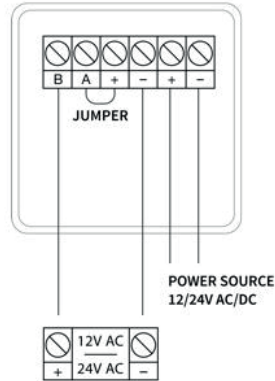

3. CONNEXIÓ DE BLOQUEIG ESTÀNDAR MOTORIZAT

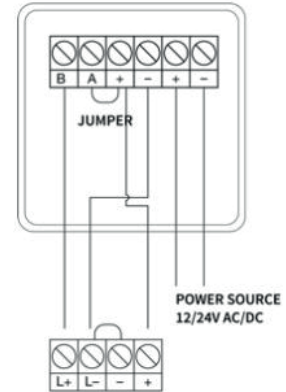


✓ Utilitza el contacte del relé com si fos paral·lel al botó (és aconsellable posar-se en contacte amb un tècnic especialitzat).

✓ Utilitza aquests diagrames quan **SCLAK** sigui l'únic comandament per bloquejar/desbloquejar el pany. És possible configurar altres ordres externes, però per a aquesta operació és aconsellable contactar amb un tècnic.

✓ Si el pany no està configurat amb cap ordre externa (per exemple, sistemes d'obertura de porta), utilitza els diagrames 2 i 3.

3.2. CONFIGURACIÓ DEL RELÉ - VERSIÓ SCLAK 1C

Depenent de com s'insereixi el jumper en els connectors de la placa, és possible configurar el dispositiu en mode Tancat (NC) (figura A) o bé Obert (NO) (fig B).

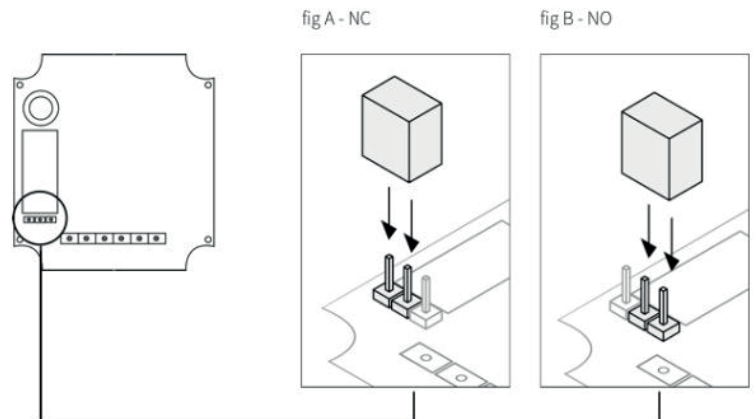


SCLAK

ANDORRA


L'ACCÉS MÉS INTEL·LIGENT I SEGUR

3.3. DIAGRAMES DE CONNEXIÓ DE BLOQUEIG - VERSIÓ SCLAK 1C

1. CONNEXIÓ ESTÀNDAR

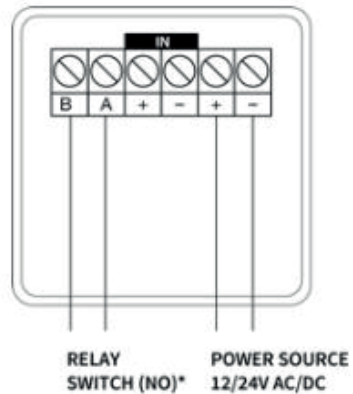

2. CONNEXIÓ DE BLOQUEIG ELECTROMEQUIC

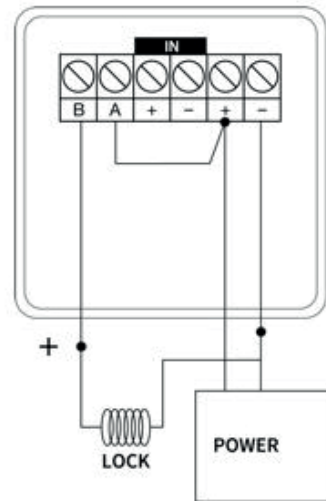


- ✓ Utilitza el contacte del relé com si fos paral·lel al botó (és aconsellable posar-se en contacte amb un tècnic especialitzat).
- ✓ Les abraçadores centrals (indicades amb "IN" al diagrama) només es troben a l'entrada i s'utilitzen per connectar sensors (per exemple, obert - tancat)


3.4. ENTRADA PEL SENSOR D'ESTAT - SCLAK VERSIÓ 1C

Les següents connexions s'han d'utilitzar quan cal informar de l'estat del bloqueig (obert - tancat).


1. SENYAL AMB FONT D'ALIMENTACIÓ

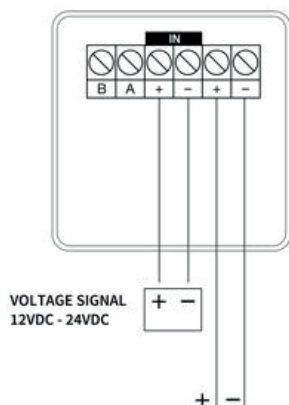

2. SENYAL AMB TANCAMENT EN FONT D'ALIMENTACIÓ

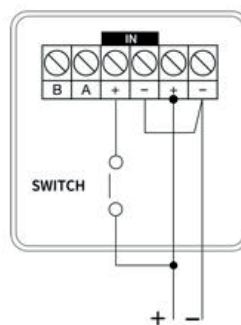

3. SENYAL AMB TANCAMENT A MASS

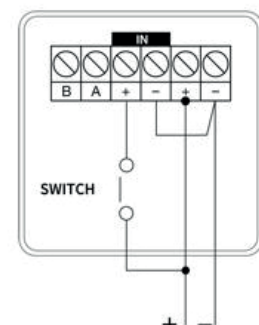


SCLAK

ANDORRA


L'ACCÉS MÉS INTEL·LIGENT I SEGUR

Activar SCLAK

Per activar **SCLAK** necessites tenir un telèfon intel·ligent (*smartphone*) compatible i el codi d'activació inclòs en el paquet del producte.

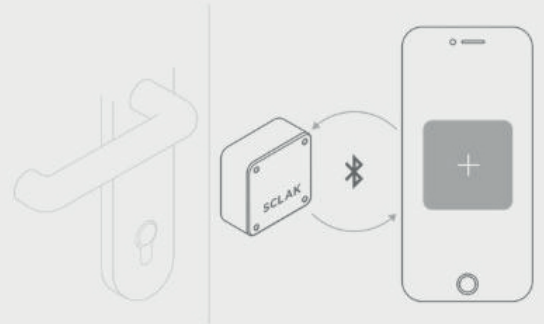

1. DESCARREGA'T L'APLICACIÓ

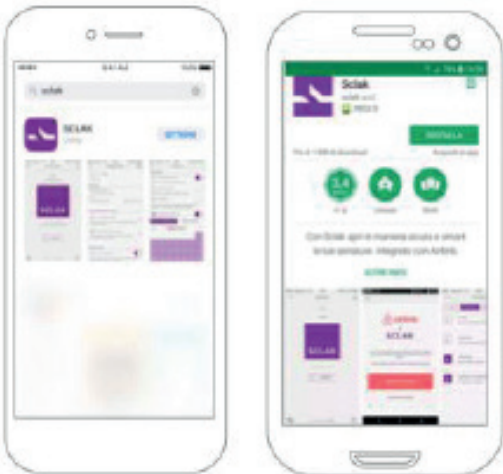

2. INSERTA EL CODI



Introdueix el codi d'activació de 12 dígit
que es troba a l'interior del paquet.

SCLAK

ANDORRA


L'ACCÉS MÉS INTEL·LIGENT I SEGUR

3. CREA UN COMPTA



Introdueix les dades requerides.

4. IDENTIFICA EL TEU DISPOSITIU SCLAK

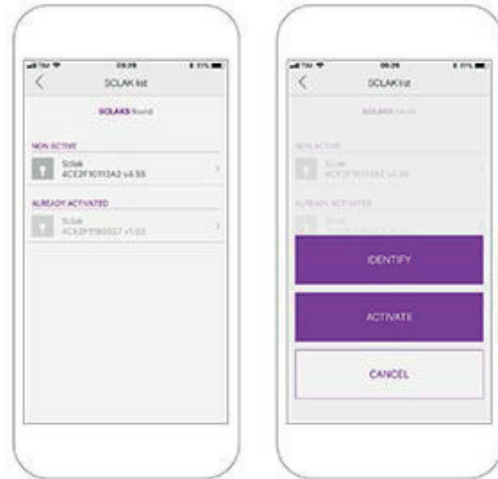

Selecciona el dispositiu **SCLAK** que apareix actiu a la llista i prem el botó INSTAL·LAR per continuar amb el procés d'instal·lació.

Si el teu dispositiu **SCLAK** no apareix a la llista, comprova que estigui correctament alimentat per corrent.

5. CONFIGURA EL CILINDRE



PANY DE PROVA

Estableix les preferències del dispositiu i prova l'operació correcta. Configura nom i posició.



INSEREIX UN NOM I UNA UBICACIÓ

Estableix el nom, la descripció del dispositiu i l'ubicació.

6. ESTABLEIX UN ADMINISTRADOR



CREA UN NOU USUARI

Crea un contacte a la llibreta d'adreces amb les dades de l'administrador.



AFEGEIX EL CONTACTE

Selecciona el contacte de la llibreta d'adreces. Estableix-lo com a administrador i propietari.



ESTABLEIX-TE COM A PROPIETARI

Crea i administra Propietaris com administrador i utilitza **SCLAK** com propietari.

CONTACTA'NS

El teu mòbil és la teva càmera de fotos, el teu navegador GPS, la teva targeta de crèdit... i ara amb **SCLAK**, serà també la clau per a poder obrir totes les portes.

