

SCLAK

ANDORRA


L'ACCÉS MÉS INTEL·LIGENT I SEGUR

Instal·lar **SCLAKREADER**

Consulta les instruccions per instal·lar i aparellar correctament aquest lector de targetes. Recomanem posicionar el lector RFID aprop de l'unitat **SCLAK** o bé del cilindre amb el que es vol aparellar.




1

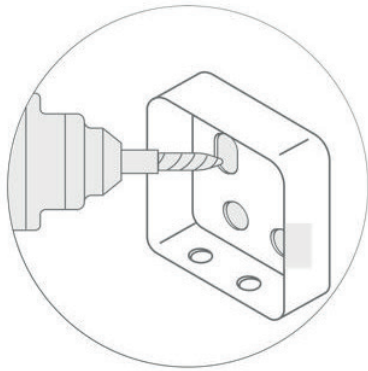

Retira la tapa del lector i fixa la base a la paret.

2

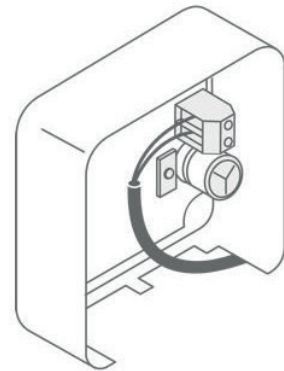

Connecta els cables d'alimentació a la placa.

ACTIVACIÓ

1



Tria un dispositiu **SCLAK** per aparellar-lo amb l'accessori. Prem CONFIGURACIÓ i selecciona AGREGAR ACCESSORI.

2



Selecciona el dispositiu.

3



Prem el botó de la placa electrònica fins que t'aparegui un missatge a la pantalla del teu mòbil.

4



Tria la configuració del dispositiu i prem APARELLAR per a completar l'activació.